


7.1 Воздуховод из оцинкованной стали

Пример схемы нанесения IZOBUD UNIVERSAL по существующему воздуховоду приточных систем. В данном типовом узле для проектного решения принята толщина нанесения 1 мм; окончательная толщина уточняется по расчету.

Схема устройства покрытия IZOBUD UNIVERSAL по воздуховоду из оцинкованной стали

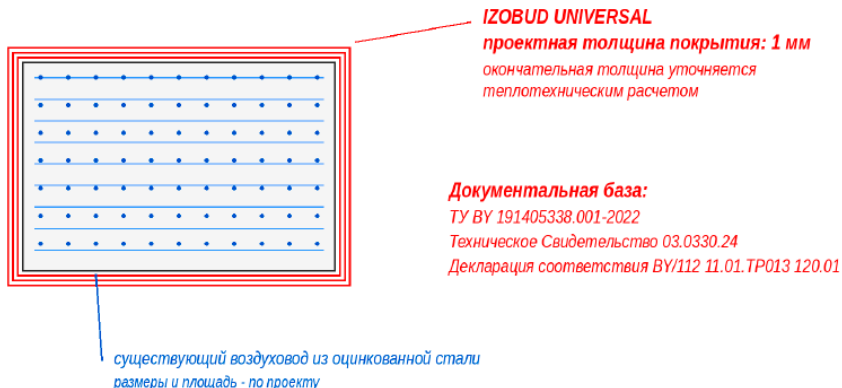

Примечание для проектировщика:

Узел предназначен для локальной теплоизоляции / антиконденсатной защиты воздуховодов. Толщина 1 мм указана для типового проектного решения; для ответственных участков выполняется расчет по фактическому температурно-влажностному режиму.